



art. 0605


attuatore oleodinamico rotante

rotating oildynamic actuator

actuateur oléodynamique tournante

Drehend öldynamischer Trieb-Zylinder

actuador hidráulico rotatorio

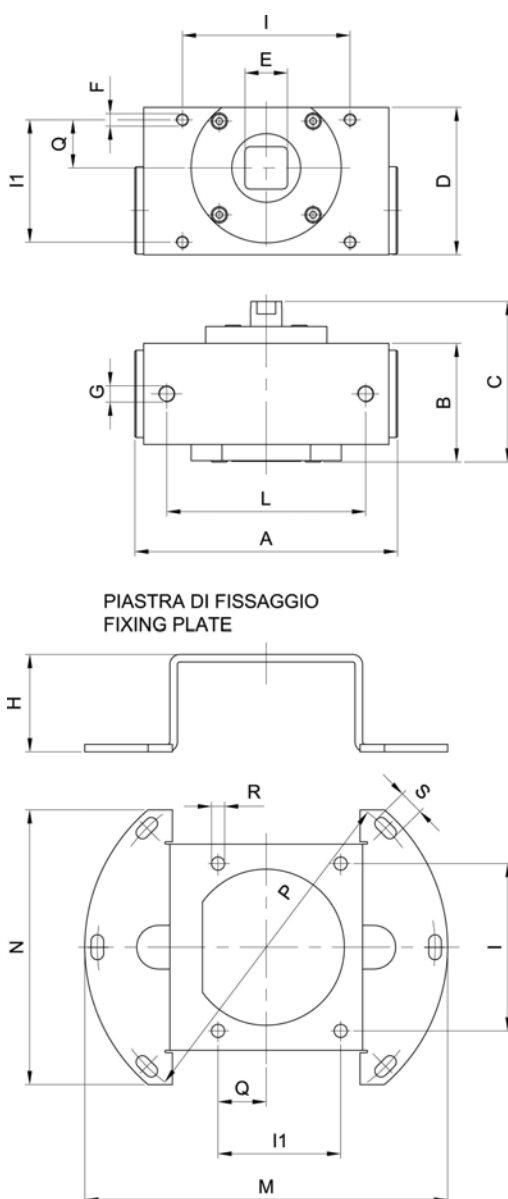

DN	6"	8"	10"
A	210	210	210
B	94,5	94,5	94,5
C	128	128	128
D	118	118	118
E	25	34	34
F	M10	M10	M10
G	1/4"	1/4"	1/4"
H	78	78	74
I	98	98	98
L	159	159	159
M	245	290	378
N	165	220	280
P	227	270	355
Q	38,5	38,5	38,5
R	10,5	10,5	10,5
S	20	20	20
gr ~	9.700	12.000	18.000


Codici di ordinazione

Purchase article numbers

	6"	8"	10"
Attuatore oleodinamico rotante Rotating oildynamic actuator	ARZO 0605 150 000	ARZO 0605 200 000	ARZO 0605 250 000

Condizioni di esercizio**Max pressione di alimentazione: 200 Bar / 2.900 PSI****Temperatura: -20°C +80°C****Work conditions****Max working pressure: 200 Bar / 2.900 PSI****Temperature range: -20°C +80°C****Momento torcente attuatori a doppio effetto / Tourque output double acting actuators****PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE / OPERATING PRESSURE**

DN	Bar	80	120	160	200
	PSI	1.160	1.740	2.320	2.900
6"-8"-10"	Nm	264	401	539	666
	lbf.in	2.337	3.549	4.770	5.895

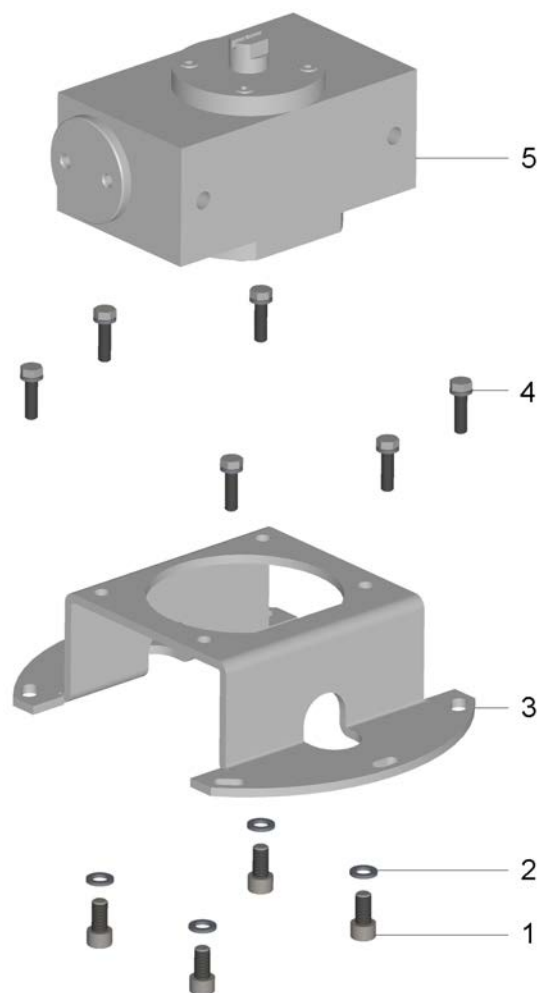

POS.	CODICE / CODE	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	MATERIALE	MATERIAL
1	VTAC 0620 150 002	VITE TCEI M10×20	SCREW TCEI M10×20	ACCIAIO INOX AISI 304	AISI 304 STAINLESS STEEL
2	ROAC 0620 150 003	RONDELLA Ø17,5×10,5×2,2	WASHER Ø17,5×10,5×2,2	ACCIAIO INOX AISI 304	AISI 304 STAINLESS STEEL
3	SAZO 0605 150 001	PIASTRA DI FISSAGGIO 6"	FIXING SUPPORT 6"	ACCIAIO ZINCATO	ZINC PLATED STEEL
3	SAZO 0605 200 001	PIASTRA DI FISSAGGIO 8"	FIXING SUPPORT 8"	ACCIAIO ZINCATO	ZINC PLATED STEEL
3	SAZO 0605 250 001	PIASTRA DI FISSAGGIO 10"	FIXING SUPPORT 10"	ACCIAIO ZINCATO	ZINC PLATED STEEL
4	ROAC 0080 200 017	RONDELLA Ø14,4×8,4×2	WASHER Ø14,4×8,4×2	ACCIAIO INOX AISI 304	AISI 304 STAINLESS STEEL
5	VTAC 0160 045 009	VITE TE M8×25	SCREW TE M8×25	ACCIAIO INOX AISI 304	AISI 304 STAINLESS STEEL
6	CILI 0605 150 000	ATTUATORE 6"	ACTUATOR 6"		
6	CILI 0605 200 000	ATTUATORE 8"- 10"	ACTUATOR 8"- 10"		