

EN • IT

COMBINED GROUP-CENTRIFUGAL PUMP | GRUPPO COMBINATO-POMPA CENTRIFUGA



ELBA

3500 | 6500




Battioni®
Pagani

Setting the pace since 1953

COMBINED GROUP-CENTRIFUGAL PUMP | GRUPPO COMBINATO-POMPA CENTRIFUGA

ELBA 3500 | 6500




The ELBA group is made up by **combining a gearbox and a centrifugal pump.**

The ELBA group is utilized for farm lands irrigation, sewage spreading and umbilical systems.

il gruppo elba è composto combinando un moltiplicatore e una pompa centrifuga.

Il gruppo ELBA viene utilizzato per l'irrigazione di terreni agricoli, diffusione delle acque reflue e sistemi ombelicali.

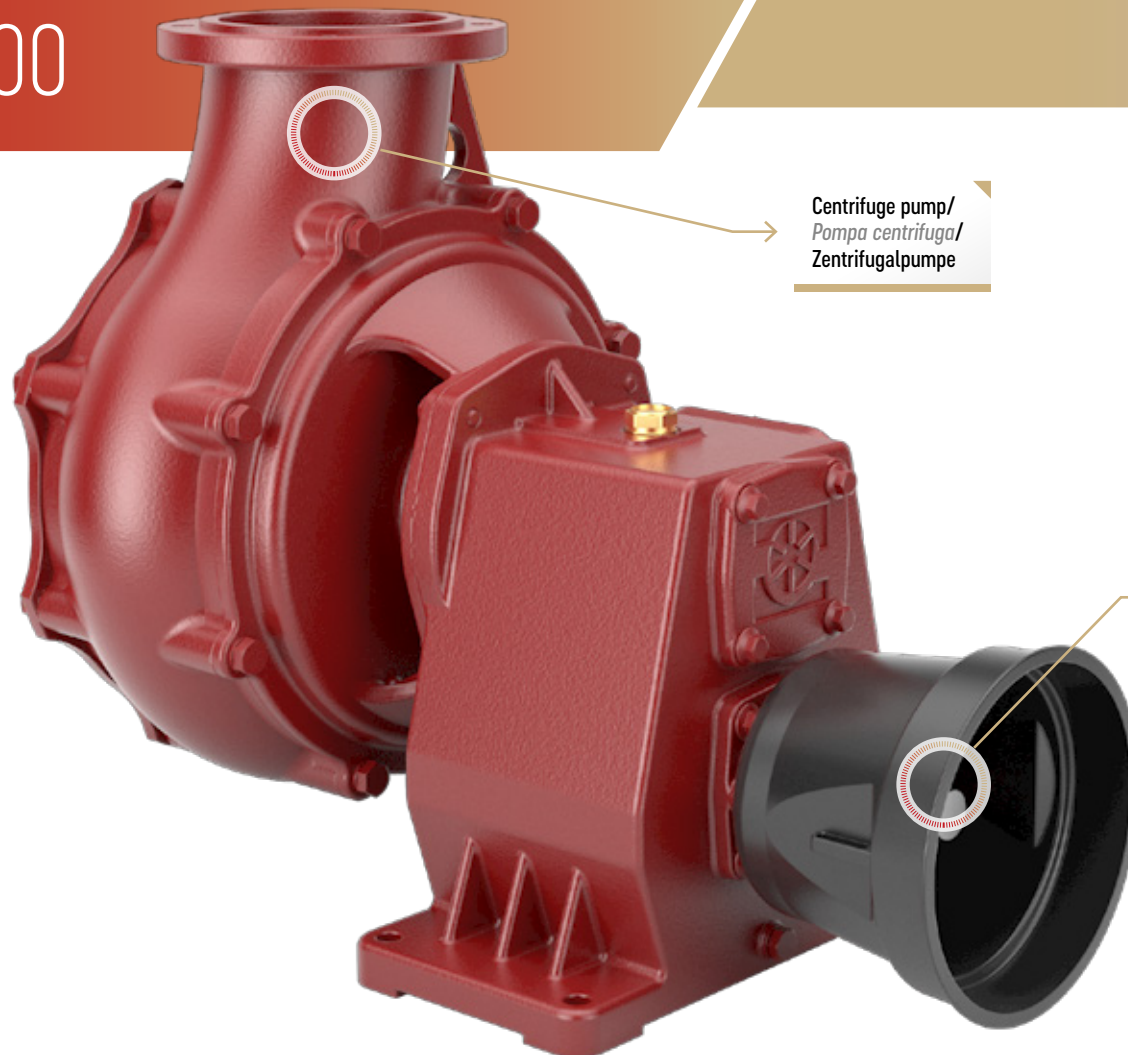

Centrifuge pump/
Pompa centrifuga/
Zentrifugalpumpe

Power take off/
Presa di forza/
Zapfwelle



Battioni®
Pagani

Setting the pace since 1953


The picture is only for informative purposes. | L'immagine è solo a scopo informativo.

VERSIONS | VERSIONI

ELBA 3500 | 6500

ELBA 6500 RATIO 1:2


Splined shaft/Albero scanalato
1"3/8 - Z6 ISO 500

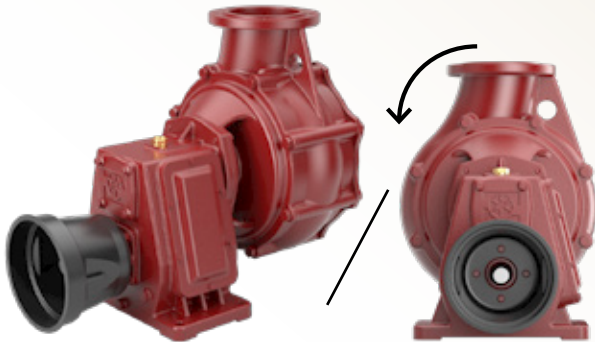

CCW as standard/CCW di serie

ELBA 3500/6500 RATIO 1:3-1:4


Splined shaft/Albero scanalato
1"3/8 - Z6 ISO 500

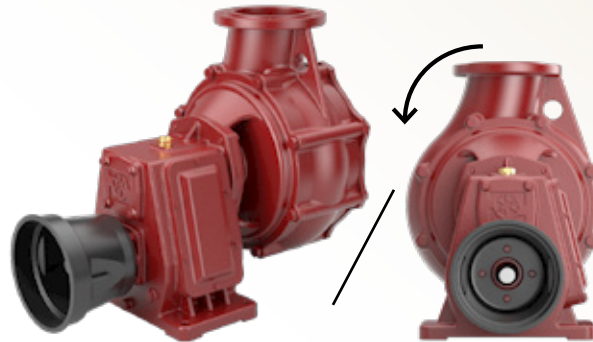

CCW as standard/CCW di serie

ELBA 6500/H

129 cc/rev
Pmax 400 bar
In 6 1" - Out 6 1"
Max 70 Kw

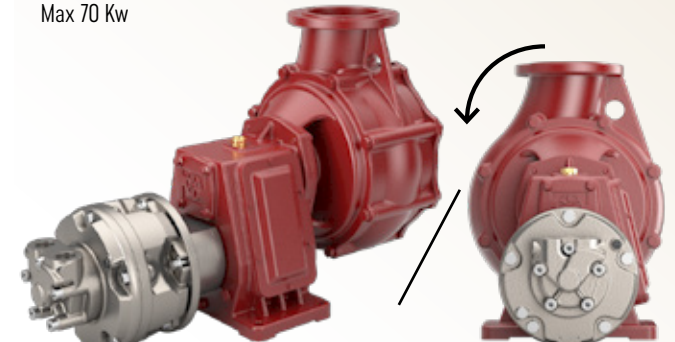

CCW as standard/CCW di serie

STANDARD FEATURES | CARATTERISTICHE STANDARD

■ Mechanical seal

■ Tenuta meccanica



**Battioni®
Pagani**

Setting the pace since 1953

TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

COMBINED GROUP-CENTRIFUGAL PUMP/GRUPPO COMBINATO-POMPA CENTRIFUGA

ELBA 3500 | 6500


MODELS MODELLI	GEOMETRICAL CAPACITY GEOMETRICAL CAPACITY			MAX RPM MAX RPM			HEAD TESTA	POWER MAX POTENZA MAX	WEIGHT PESO
	m³/h	l/min	cfm	1:2	1:3	1:4			
ELBA 3500	210	3500	123	/	750	540	38	24 [32,2]	59
ELBA 6500	390	6500	229	1000	750	540	70	60 [80,4]	90
ELBA 6500/H	390	6500	229	1000	/	/	70	60 [80,4]	115



**Battioni®
Pagani**

Setting the pace since 1953

OPTIONAL OPZIONALI




**HEAVY DUTY
BEARINGS/
CUSCINETTI
HEAVY DUTY**



**SCROLL/
CHIOCCIOLA
Ø 140 mm**

Code/Codice
ELBA 6500: 4011101004



CUTTING DEVICE/TRINCIATORE

Ø 100 ELBA 6500:
Code/Codice: 6080200009

Ø 140 ELBA 6500:
Code/Codice: 6080200433

ACCESSORIES ACCESSORI



COMBINED GROUP-CENTRIFUGAL PUMP/GRUPPO COMBINATO-POMPA CENTRIFUGA

ELBA 3500 | 6500



1


**RUBBER
COUPLING JOINT/
GIUNTO ELASTICO DI
COLLEGAMENTO IN GOMMA**

Ø 150

Code/Codice: 6090200004

Ø 200

Code/Codice: 6090200005



2

**COUPLING FLANGE/
FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO**

Code/Codice
GARDA 3500: 5010401009

Code/Codice
GARDA 3500: 5010401008





**Battioni®
Pagani**

Setting the pace since 1953

CHARTS |

DIAGRAMMI

ELBA 3500 | 6500

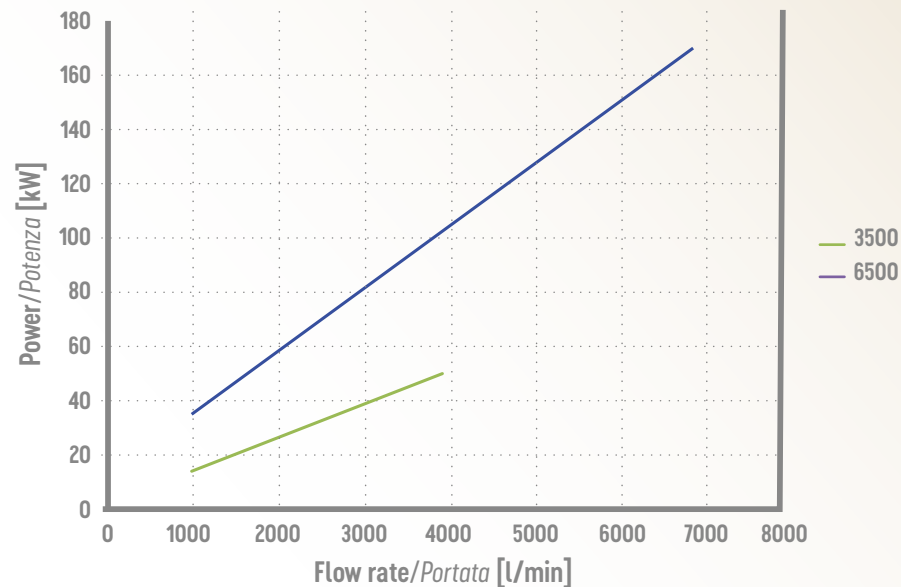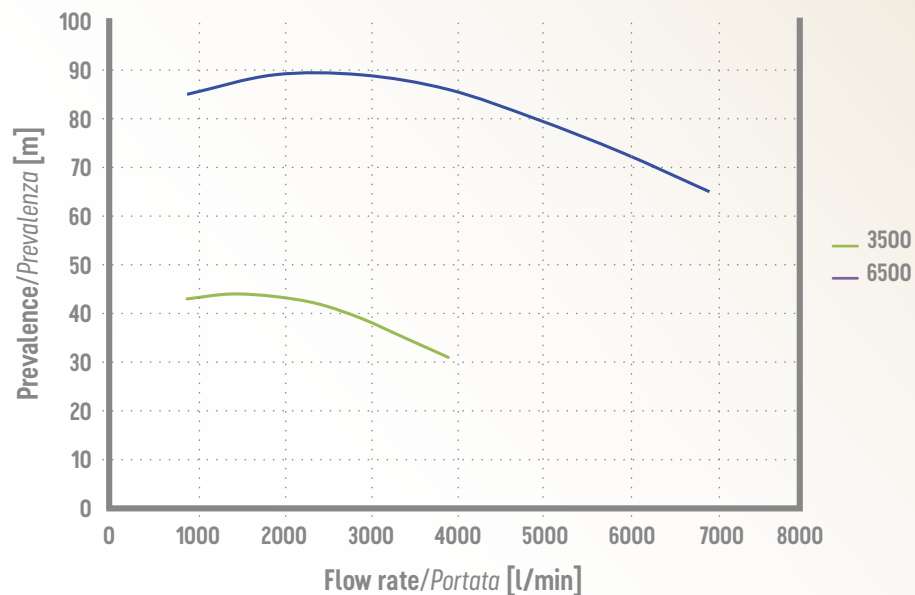

Battioni®
Pagani

Setting the pace since 1953

INFORMATIONS | INFORMAZIONI

ELBA 3500 | 6500

PRODUCT COMPLIANCE INFORMATION

Battioni Pagani® vacuum / pressure blower pumps are designed and manufactured in compliance with EU safety regulations and are assessed against risks according to the standard **UNI EN ISO 12100:2010**; in particular they conform to directive 2006/42/CE and subsequent modifications and additions. The design of this pump complies with the definition of "machine" as contained in the **Machinery Directive 2006/42/EC**.
The pump carries the CE mark on its identification plate.

DISCLAIMER NOTICE

The information contained in this technical catalogue is up-to-date and valid at the date of its issue as stated in this page. Battioni Pagani® does not have control over the specific usage intent nor can predict all application conditions under which this product may be used. Therefore, the user shall carefully review the information contained herein and consider it within the specific context of its planned installation and use.

In no event, Battioni Pagani® shall be liable for any loss or damage directly or indirectly arising from any person's use or inability to use this technical catalogue and the product herein described either separately or in combination with other equipment. Other than warranties implied by law, no express or implied warranties are granted including the implied warranty of fitness for a particular purpose.

INFORMAZIONI SULLA CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

Le pompe per vuoto / pressione Battioni Pagani® sono progettate e prodotte in conformità con le normative di sicurezza dell'UE e seguendo i principi di valutazione dei rischi previsti dalla norma **UNI EN ISO 12100: 2010**; in particolare sono conformi alla direttiva 2006/42 / CE e successive modifiche e integrazioni. Il design di questa pompa è conforme alla definizione di "macchina" contenuta nella **Direttiva Macchine 2006/42/CE**.
La pompa riporta il marchio CE sulla targhetta di identificazione.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute in questo catalogo tecnico sono aggiornate e valide alla data di emissione indicata in questa pagina. Battioni Pagani® non ha il controllo sugli utilizzi specifici né può prevedere tutte le condizioni in cui questo prodotto può essere utilizzato. Pertanto, l'utente deve esaminare attentamente le informazioni contenute nel presente documento e considerarle nel contesto specifico di installazione e utilizzo previsti.

In nessun caso Battioni Pagani® sarà responsabile per eventuali perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti dall'uso o dall'incapacità di utilizzo di questo catalogo tecnico e del prodotto qui descritto, separatamente o in combinazione con altro equipaggiamento. Oltre alle garanzie implicite per legge, non vengono concesse garanzie esplicite o implicite, inclusa la garanzia implicita di idoneità per uno scopo particolare.

CONTACT | CONTATTI

For the latest specification, additional product information, worldwide sales and distributions locations please contact: /

For the latest specification, additional product information, worldwide sales and distributions locations please contact:

► info@bapag.it

For technical questions and application information:/Per informazioni tecniche su prodotti e applicazioni:

► service@bapag.it

